

# OmniTouch™ 8118/8128 WLAN Handset



**Guide utilisateur**

8AL90827FRAAed01

# Votre téléphone

## Accéder au MENU

Menu



Touche 'Menu' permet l'accès à différentes fonctions du poste (programmation, exploitation,...)



Touche 'OK' pour accéder à la configuration locale du poste (sonnerie, contraste,...), valider votre choix.

## Icônes d'états



Niveau de charge de batterie



Qualité de réception radio



Rappel de rendez-vous programmé



Verrouiller / Déverrouiller votre poste



Notification



Renvoi d'appel activé



Mode mains libres activé



Nouveau message vocal ou texte, demande de rappel, appels manqués



Mode silence activé



Casque branché

■ Régler le niveau sonore (appui court)

■ Activer / désactiver le haut-parleur (en communication) - Appui long - OmniTouch 8128 WLAN Handset

■ Touche secret : pour que votre correspondant ne vous entende plus (appui long)

Push To Talk (OmniTouch 8128 WLAN Handset - OmniPCX Enterprise )

## Touche afficheur

Permet d'accéder à différentes fonctions suivant l'état du système (communication, saisie de texte, au repos,...). Exemple :

Bis



Pour rappeler le dernier numéro émis

OK



Valider votre choix

Plus



Permet d'accéder aux options supplémentaires

C



Pour corriger la saisie d'un caractère

Retour



Pour finir une configuration, pour retourner à l'écran précédent ou pour retourner à l'écran de veille

## Prendre l'appel

■ Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient) - poste monoligne

■ Verrouiller le clavier (appui long)

## Bouton profil

Cette touche vous permet de sélectionner un profil (volume, sonnerie, vibreur, son des touches) ou d'en créer un nouveau.

## Ecran rétro-éclairé

l'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes. L'écran est en couleurs pour le poste OmniTouch 8128 WLAN Handset. L'écran s'allume automatiquement dès que vous appuyez sur une touche.

## Prise casque

### Personnalisation du téléphone :



Touche 'OK' pour accéder à la configuration locale du poste (sonnerie, contraste,...)

#### Valider



Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration

#### Naviguer



**Touches de navigation :** permet de naviguer dans les menus ou dans une zone de texte lors de la saisie de caractères.

### Allumer / éteindre (appui long) raccrocher

- Revenir à l'écran d'accueil
- Couper la sonnerie



### Annuaire d'entreprise (appui long)

OmniTouch 8128 WLAN Handset

Microphone

## Mettre en place la batterie

### • Mettre en place la batterie






Avant d'insérer le module de batterie dans le téléphone, s'assurer que le verrou est en position déverrouillée.

Tout en maintenant le module de batterie en position, mettre le verrou sur la position 'verrouillée'.

Vérifier que le module de batterie est bien installée dans son logement.

### • Pour la retirer



Mettre le verrou sur la position déverrouillée.

Soulever le module de batterie.

Vous pouvez maintenant lever le module de batterie.

## Charger la batterie du téléphone



*Il est important de charger complètement la batterie de votre téléphone avant sa première utilisation.*



Connecter le chargeur et placer le téléphone dans le support de charge. le témoin lumineux est orange pendant la charge

Retirer le téléphone du chargeur Une fois le téléphone chargé (allumé fixe vert), vous pouvez sortir le téléphone du chargeur. Pour retirer le téléphone du chargeur, vous devez d'abord basculer le téléphone vers l'avant..



*Le temps de charge de la batterie est de 2 heures et demi.*

**Le voyant du téléphone donne les indications suivantes :**

Aucun	Éteint
Vert , fixe	Poste dans le chargeur et complètement chargé
Vert , clignotant	Allumé mais hors chargeur
Orange , fixe	En charge
Orange , clignotant	Batterie faible
Rouge , clignotant	Batterie très faible

## Mettre en marche le téléphone



allumer  
(appui long)



attendre quelques instants  
(environ 3 s)



**votre téléphone  
est en marche**

Si l'écran ne s'allume pas ou le témoin rouge clignote; recharger la batterie

### Si le témoin rouge clignote lentement :

- Vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par le WIFI
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

## Mettre votre poste hors tension



Appui long sur la touche on/off jusqu'à l'affichage de la fen&ecirc;tre de confirmation



Pour valider.

## Accéder au MENU

## Menu



Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.

## ■ Poste au repos :

- Configurer le poste (assistant personnel, messagerie vocale, langue,...)
- Rappeler l'un des derniers numéros composé
- Programmer un rappel de rendez-vous
- Verrouiller / Déverrouiller votre poste
- Consulter ou envoyer des messages textes ou vocaux
- Renvoyer vos appels. (renvoi immédiat, renvoi sur messagerie vocale, renvoi sur bip)
- Intercepter un appel de poste, un appel général ou reprendre un appel parqué
- Appeler ou modifier un numéro du répertoire personnel

## ■ En cours de communication

- Appeler un second correspondant
- Mettre votre correspondant en attente (garde)
- Émettre en fréquences vocales
- Enregistrer la conversation en cours
- Parquer une communication externe

D'autres fonctions sont accessibles suivant la configuration du système.

## Etablir un appel



numéroter  
directement

ou



n° de votre  
correspondant

ou



appui long (mains  
libres)



n° de votre  
correspondant



**Le mode 'mains libres' est disponible uniquement sur le poste OmniTouch 8128 WLAN Handset.**



**Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant. 0 est le code par défaut pour accéder au réseau téléphonique public.**



**Pour le standard, composer le '9' (par défaut).**


## Recevoir un appel



## Appeler par votre répertoire personnel (N° Individuel)



## Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)

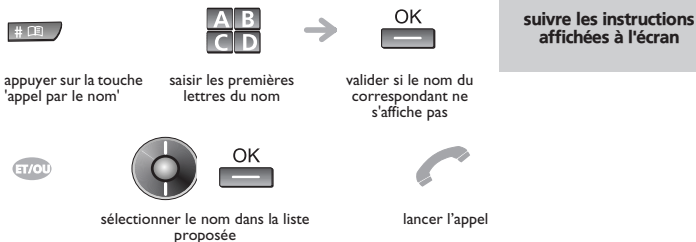

## rappeler l'un des derniers numéros composé





## Appeler un second correspondant en cours de communication

vous êtes en communication



le premier correspondant est mis en attente

appeler un second correspondant



*vous pouvez également initier un second appel en sélectionnant la fonction associée au second appel après appui sur la touche 'Menu' (second appel).*

## Recevoir un second appel en cours de communication

- En communication, un correspondant cherche à vous joindre :

affichage du nom ou du numéro de l'appelant pendant quelques secondes



le premier correspondant est mis en attente

répondre au second appel



*Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône réception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire).*

## Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)

- En communication, pour reprendre le correspondant en attente :



reprendre le correspondant en attente

OK



OU



passer d'un correspondant à l'autre (va et vient) - poste monoligne uniquement

- Pour annuler votre second appel et retrouver le premier :



raccrocher la communication en cours



votre poste sonne



reprendre le correspondant en attente

## Transférer un appel

- Transférer un appel vers un autre poste

vous êtes en communication avec le destinataire



Menu



Transfert

OK



sélectionner la fonction 'transfert'



*Vous pouvez aussi transférer votre appel immédiatement, sans attendre la réponse de votre correspondant.*

## Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

- En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.

Menu



Conférence


OK




vous êtes en conférence

sélectionner la fonction 'conférence'


## Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

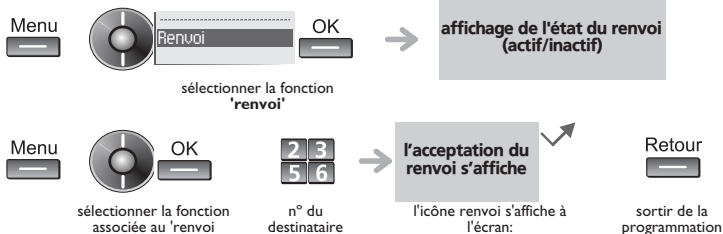

## Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale

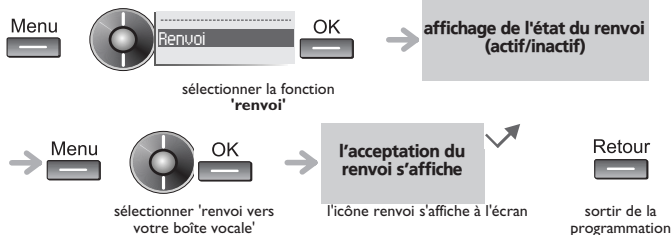

## Annuler tous les renvois

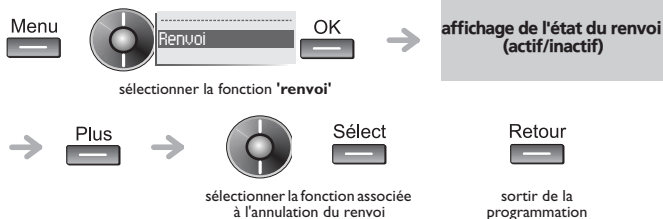

La fonction Push-to-talk permet d'utiliser votre téléphone en mode de diffusion de groupe PTT, en plus du mode de fonctionnement standard du téléphone.

La fonction 'Push-to-talk', activée par l'administrateur du système est configurable par l'utilisateur à travers le menu local du poste (touche OK, fonction 'Push-to-Talk').

## Appel de groupe Push To Talk (PTT)

Les appels se font en communication half-duplex en utilisant le bouton Push To Talk. Lorsqu'un utilisateur parle (bouton PTT appuyé) les autres utilisateurs ne peuvent qu'écouter. Le microphone est actif uniquement lorsque le bouton PTT est appuyé. Le microphone redevient muet lorsque le bouton PTT est relâché.

### • Démarrer un appel de groupe PTT



appuyer sur le bouton ptt



garder le bouton ptt appuyé

Lorsque un membre tente d'appeler les autres membres du groupe d'appel PTT en appuyant sur le bouton PTT, les autres membres reçoivent sur leur poste une invitation à participer. Un membre du groupe d'appel PTT peut également envoyer un message texte pour inviter les autres membres à la discussion.

## Appel d'invitation PTT

### • Accepter ou rejeter une invitation PTT

appel d'invitation ptt



Accepté



ou

Rejeté



*Suivant la configuration, le poste peut accepter l'invitation automatiquement.*

### • Supprimer ou fermer l'invitation PTT

une fois que l'invitation est acceptée



Fermer



- Rejoindre un groupe PTT dans le cas d'une invitation par appel



sélectionner le groupe ptt

## Message d'invitation PTT

- Accepter ou rejeter une invitation PTT



*Suivant la configuration, le poste peut accepter l'invitation automatiquement*



*L'utilisateur peut joindre le groupe PTT ultérieurement.*

- Supprimer ou fermer l'invitation PTT



- Rejoindre le groupe PTT dans le cas d'une invitation par message texte



sélectionner le message d'invitation

# Declaración de conformidad

Independientemente de la garantía legal de la cual goza, este terminal está garantizado un año, piezas y mano de obra a partir de la fecha que figura en su factura.

Cuando haga alusión a la garantía se le exigirá la presentación de la factura. Sin embargo, esta garantía no se aplica: en caso de utilización no conforme a las instrucciones que figuran en el manual de instrucciones del usuario, de defectos o deterioros provocados por el desgaste natural, de deterioros procedentes de una causa exterior al terminal (ejemplo: golpe, caída, exposición a una fuente de humedad, etc.), de una instalación no conforme, de modificaciones o reparaciones realizadas por personas no homologadas por el fabricante o el revendedor.

atención: nunca ponga el teléfono en contacto con el agua. no obstante, para limpiarlo, puede utilizar un paño suave ligeramente húmedo. no utilice nunca disolventes (tricloretileno, acetona, etc.) que pueden dañar las superficies plásticas del teléfono. no vaporice nunca con productos de limpieza.

El altavoz y el micrófono del auricular del teléfono pueden atraer objetos metálicos potencialmente peligrosos para el oído.

La redacción de los apartados no es contractual y puede sufrir modificaciones Algunas funciones del teléfono dependen de la configuración del sistema y de la activación de una clave de software.

## Declaración de conformidad

Países UE: **Alcatel-Lucent Enterprise** declara que los productos Alcatel-Lucent OmniTouch 8118/8128 WLAN Handset cumplen las exigencias básicas de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento europeo y del Consejo. El instalador puede facilitarle una copia de esta declaración de conformidad.



### Información relativa al medio ambiente

'Este símbolo indica que, una vez finalizada su vida útil, este producto debe recogerse y tratarse por separado en los países miembros de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza. Eliminando correctamente este producto, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y a la prevención de los eventuales efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana derivados de la manipulación inadecuada de los residuos. Para

obtener información adicional sobre la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su proveedor'.

Alcatel-Lucent Enterprise se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos en beneficio de su clientela.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Alcatel-Lucent. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

La información aquí contenida está sujeta a modificación sin previo aviso.

Alcatel-Lucent no se responsabiliza de las posibles inexactitudes aquí expuestas.

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. Reservados todos los derechos.